

BETONSCHALUNGSPLATTEN

mit Phenolharzbeschichtung - im Halbmeterformat

BETONSCHALUNGSPLATTEN


aus robuster Pappelsperrholzplatte gefertigt

- Breite: 50 cm | Länge: 250 cm
- Stärke: 27 mm
- robuste Pappelsperrholzplatte mit durchgehenden Lagen, gem. EN 314-2 (Verklebung) sowie EN636-SNS (Einsatzbereich) für den Feuchtbereich geeignet
- beidseitig glatt braun filmbeschichtet 220 g/m², alle Kanten werksversiegelt

Verwendung:

- Günstige Alternative zu Schalungsplatten
- Einsatz: 2-3 Mal

Auf Anfrage sind bei unseren Betonschalungsplatten individuelle Zuschnitte möglich!

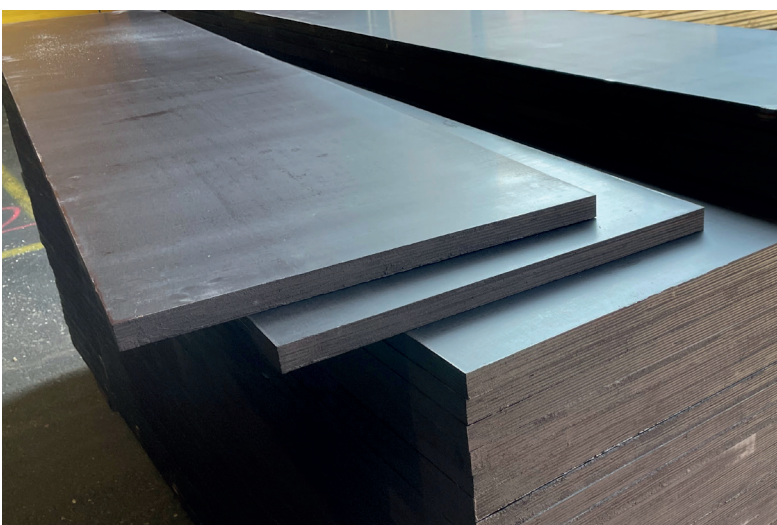

Weitere Produkte für Ihr Projekt finden Sie auf:
www.holz-glas.at